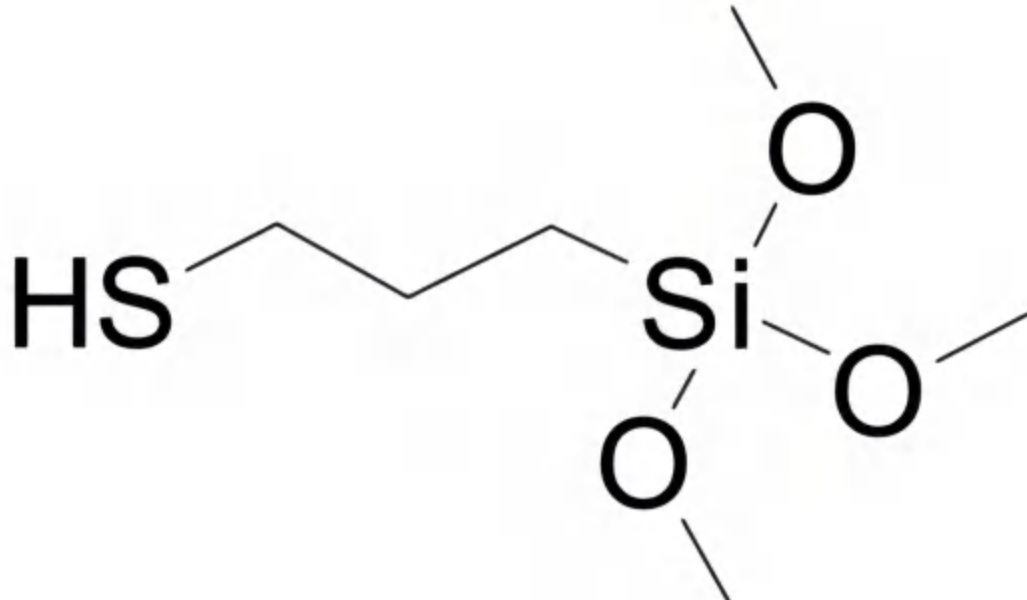
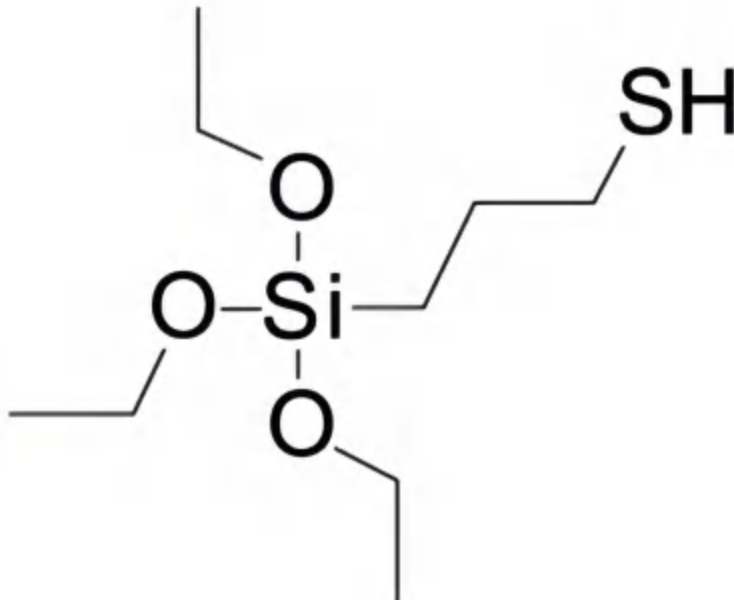


**Capatue® 硅烷偶联剂 SCA-S89M/SCA-S89E**

	SCA-S89M	SCA-S89E
化学名称	3-巯丙基三甲氧基硅烷	3-巯丙基三乙氧基硅烷
CAS号	4420-74-0	14814-09-6
分子结构式		
分子式	C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub> SSi	C <sub>9</sub> H <sub>22</sub> O <sub>3</sub> SSi
分子量	196.34	238.42

**国外对应产品:**

	迈图	道康宁	信越	德固赛	瓦克
SCA-S89M	A-189	Z-6062	KBM 803	MTMO	GF 70
SCA-S89E	A-1891	Z-6911	N/A	N/A	N/A

**典型物性 ( 确切的指标数值以检验报告单COA上所列的为准 ) :**

指标	典型值	
	SCA-S89M	SCA-S89E
外观及气味	低粘度无色透明液体, 略带臭味。	
密度(20℃), g/cm <sup>3</sup>	1.057	0.985
沸点(760mmHg), °C	212	200
折光率(n <sub>D</sub> <sup>25</sup> )	1.4425	1.4350
溶解性	可溶于甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂, 微溶于水, 但会水解, 水解物易自聚凝胶而失效。	

**典型用途:**

1、本品特别适用于各类硫磺硫化和金属氧化物硫化体系的橡胶, 可明显提高无机填料(白炭黑、高岭土、氢氧化铝、氢氧化镁、滑石粉等)增强橡胶的机械强度(特别是300%定伸应力和撕裂强度), 显著降低摩擦生热、永久变形和磨损, 并能改善其加工流变性, 在浅色橡胶制品中作用尤其显著。可用本品对矿物填料进行预处理, 也可以在橡胶混炼时一起加入。

2、在低滚动阻力的绿色环保节能轮胎、橡胶鞋底、胶辊、浅色橡胶输送带和橡胶电缆等配方中本类产品可以取代多硫硅烷(如SCA-S69X等), 只需很少的用量就可达到相同的性能。当用于这种替代时, 应适当地减少配方中的促进剂用量, 并增加给硫体的用量。

3、本品在聚氨酯、聚硫胶密封剂配方中可用作粘合促进剂, 也可用于异氰酸酯的封端改性, 赋予聚氨酯密封胶以湿汽固化的特性和优良的粘接力和耐候性。

**包装:** 20公斤纸箱包装, 内装4只5公斤塑料桶; 或25公斤塑料桶、210公升标准钢桶及IBC吨装桶。

**储存条件和保质期:** 请于室内避光、密封存放, 保持阴凉、干燥和通风, 远离热源和明火。本品具有湿汽反应活性, 会与空气中的水分反应而变质。应始终确保桶体和桶盖密封良好、能有效隔绝空气。在适宜的储存条件下, 原包装产品的质保期为一年, 过期产品经化验合格后方可使用。开封后的或换包装的产品, 不提供质保。